

Ficha Técnica de Produto

Norma de Produto: NP EN 13108-1:2011 - Misturas Betuminosas - Especificações dos Materiais - Parte 1: Betão Betuminoso

Centro de Produção/Central:

Fátima

Produto:

AC14bin35/50(BB)c FA


Designação comercial:

BETÃO BETUMINOSO - AC14bin35/50(BB) FA

Peneiro (mm)	Requisitos Gerais			Requisitos Empíricos		
	Composição do Laboratório			Validação da Composição		
	Valores Típicos (%)	Limite Mínimo (%)	Limite Máximo (%)	Valores Típicos (%)	Limite Mínimo (%)	Limite Máximo (%)
40,000						
31,500						
20,000	100	100	100	*		
16,000						
14,000	92	90	100	*		
12,500						
10,000	75	67	77	*		
8,000						
6,300				*		
4,000	50	40	52	*		
2,000	36	25	40	*		
1,000						
0,500	16	11	19	*		
0,250						
0,125	7	6	10	*		
0,063	6,1	5,0	8,0	*		

Características	NP EN 13108-1
Materiais Constituintes	
Ligante	35/50
Aditivo	
Agregados	
B1,5	Brita de calcário N°1,5 FA (10/16mm)
B1	Brita de calcário N°1 FA (6,3/12,5mm)
B0,5	Brita de calcário N°0,5 FA (2/6,3mm)
Pó	Pó Calcário FA (0/4mm)
Pó	
Filer comercial	
Requisitos Gerais	
Percentagem de Ligante (%)	4,8
Dmax (mm)	14
Porosidade (%)	V _{min3} V _{max5}
Sensibilidade à água	DND
Resistência à deformação permanente	DND
Temperatura de fabrico (°C)	150 a 190
Requisitos Empíricos	
Conteúdo em Ligante Corrigido	B _{min4,8}

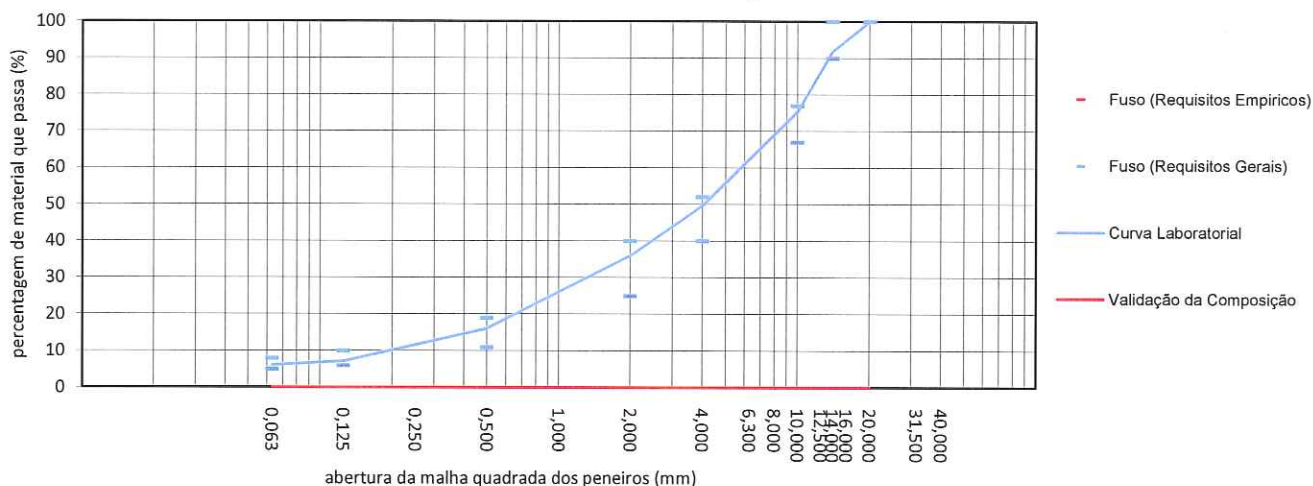

Curva Granulométrica Tipo



Observações:

DND - Desempenho Não Determinado

* - Não há ainda validação de composição

Doc.L 108	Revisão: 01	Data: 14-01-2016	Elaborou: 	Aprovou: 
-----------	----------------	---------------------	---	---