

## Ficha Técnica de Produto

Norma de Produto: NP EN 13108-1:2011 - Misturas Betuminosas - Especificações dos Materiais - Parte 1: Betão Betuminoso

**Centro de Produção/Central:**

Foros de Benfica

**Produto:**

AC10surf35/50(BB)b FB


**Designação comercial:**

DESGASTE DE BASALTO - AC10surf35/50 (BB)b FB

Peneiro (mm)	Requisitos Gerais			Requisitos Empíricos		
	Composição do Laboratório			Validação da Composição		
	Valores Típicos (%)	Limite Mínimo (%)	Limite Máximo (%)	Valores Típicos (%)	Limite Mínimo (%)	Limite Máximo (%)
40,000						
31,500						
20,000						
16,000						
14,000	100	100	100	100	100	100
12,500						
10,000	93	90	100	92	84	97
8,000						
6,300						
4,000	60	46	65	55	48	62
2,000	43	32	46	39	33	45
1,000						
0,500	19	18	29	19	15	23
0,250						
0,125	9	7	15			
0,063	7,0	5,0	10,0	6,0	4,0	8,0

Características	NP EN 13108-1
<b>Materiais Constituintes</b>	
Ligante	35/50
Aditivo	
Agregados	
B1,5	
B1	Brita Basalto Nº1 RM (8/12,5mm)
B0,5	Brita Basalto Nº0,5 RM (4/6,3mm)
Pó	Pó Basalto RM (0/4mm)
Pó	Pó Calcário FA (0/4mm)
Filer comercial	
<b>Requisitos Gerais</b>	
Percentagem de Ligante (%)	5,0
Dmax (mm)	10
Porosidade (%)	$V_{min3} V_{max5}$
Sensibilidade à água	DND
Resistência à deformação permanente	DND
Temperatura de fabrico (°C)	150 a 190
<b>Requisitos Empíricos</b>	
Conteúdo em Ligante Corrigido	$B_{min4,6}$

Curva Granulométrica Tipo

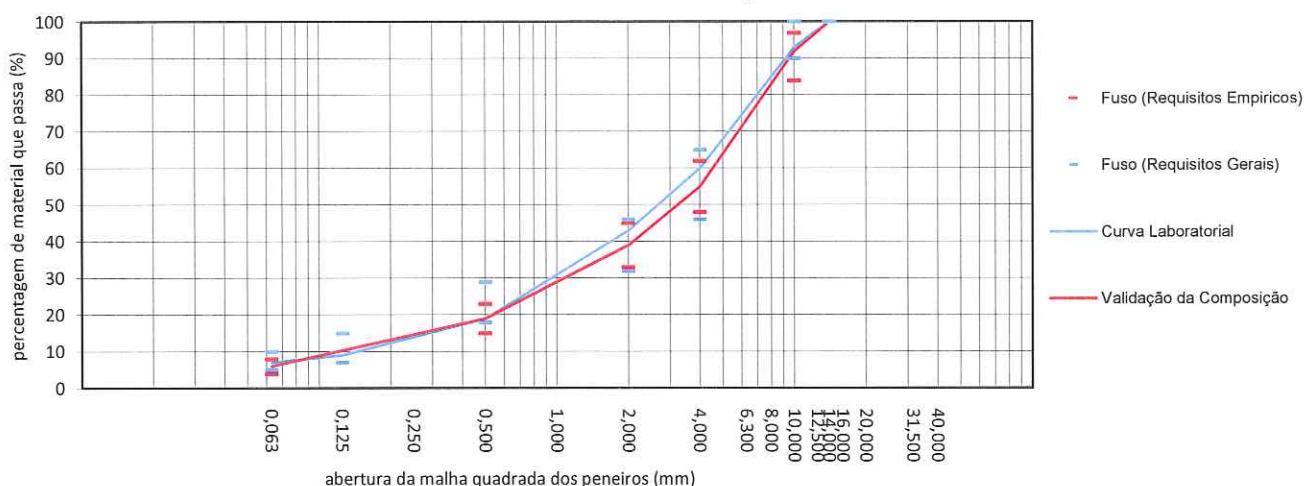

**Observações:**

DND - Desempenho Não Determinado

Doc.L 333	Revisão: 04	Data: 06-04-2016	Elaborou: 	Aprovou: 
-----------	----------------	---------------------	---	---