

## Ficha Técnica de Produto

Norma de Produto: NA

Centro de Produção/Central:

Fátima

Produto:

Aglomerado Asfáltico de Reparação a Frio FA


Designação comercial:

MISTURA BETUMINOSA ABERTA A FRIO - Aglomerado Asfáltico de Reparação a Frio FA

Peneiro (mm)	Requisitos Gerais:		
	Composição do Laboratório		
	Valores Típicos (%)	Limite Mínimo (%)	Limite Máximo (%)
40,000			
31,500			
20,000			
16,000			
14,000			
12,500	100	100	100
10,000	100	70	90
8,000			
6,300			
4,000	34	10	35
2,000	4	0	5
1,000			
0,500			
0,250			
0,125			
0,063	1,6	0,0	2,0

Características		NP EN 933-1 EN 13808
Materiais Constituintes		
Ligante	Emulsão ECM-2 (C67BF3)	
Aditivo		
Agregados		
B1,5		
B1		
B0,5	Brita Calcário FA Nº0,5 (2/6,3mm)	
Pó	Pó Calcário FA (0/4mm)	
Filer comercial		
Requisitos Gerais		
Percentagem de Ligante	(%)	7,5
Dmax	(mm)	6,3
Porosidade	(%)	NA
Sensibilidade à água		NA
Resistência à deformação permanente		NA
Temperatura do ligante (°C)		30 a 35
Densidade aparente (Kg/m3)		1100

Curva Granulométrica Tipo

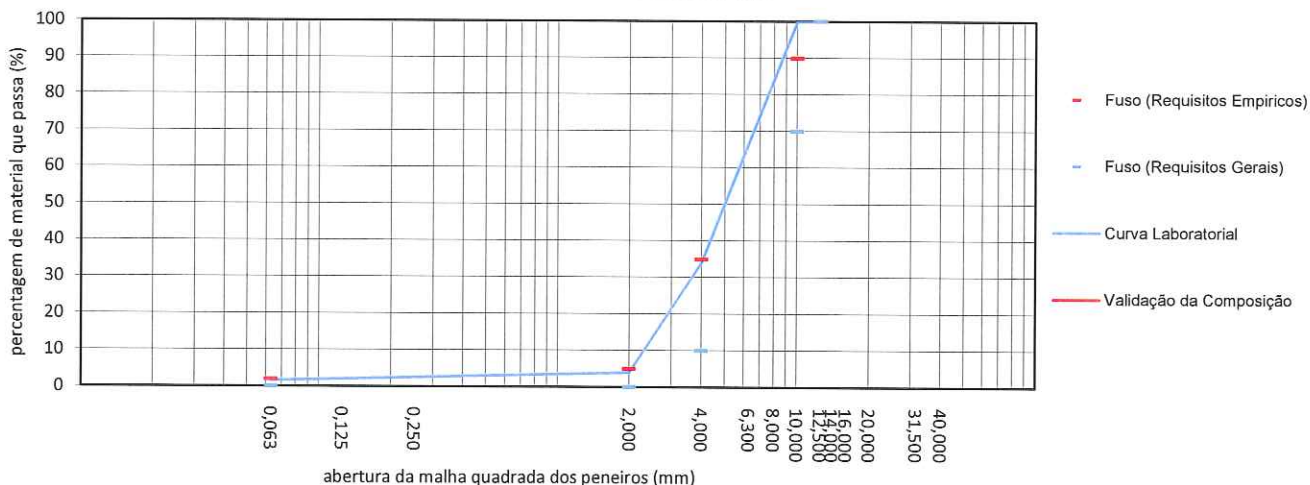

Observações:

Doc.L 337	Revisão: 01	Data: 14-01-2016	Elaborou: 	Aprovou: 
-----------	----------------	---------------------	---	---