

Ficha Técnica de Produto

Norma de Produto: NP EN 13108-1:2011 - Misturas Betuminosas - Especificações dos Materiais - Parte 1: Betão Betuminoso

Centro de Produção/Central:

Alenquer

Produto:

AC14surfPMB45/80(BBr)b AQ


Designação comercial:

AC14surfPMB45/80(BBr)b AQ

Peneiro (mm)	Requisitos Gerais			Requisitos Empíricos		
	Composição do Laboratório			Validação da Composição		
	Valores Típicos (%)	Limite Mínimo (%)	Limite Máximo (%)	Valores Típicos (%)	Limite Mínimo (%)	Limite Máximo (%)
40,000						
31,500						
20,000	100	100	100	100	100	100
16,000						
14,000	95	90	100	96	88	100
12,500						
10,000	73	62	78	68	61	75
8,000						
6,300						
4,000	39	30	44	38		
2,000	27	22	30	28	22	34
1,000						
0,500	15	12	21	14	10	18
0,250						
0,125	9	7	13	9		
0,063	7,1	4,0	9,0	7	4,7	8,7

Características	NP EN 13108-1
Materiais Constituintes	
Ligante	PMB 45/80
Agregados	
B1,5	Brita Basalto Nº1,5 RM (10/16mm)
B1	Brita Basalto Nº1 RM (8/12,5mm)
B0,5	Brita Basalto Nº0,5 RM (4/6,3mm)
Pó	Pó Basalto RM (0/4mm)
Pó	Pó Calcário AQ (0/4mm)
Filer comercial	Carbonato Calcio
Requisitos Gerais	
Percentagem de Ligante (%)	5,0
Dmax (mm)	14
Porosidade (%)	V _{min3} V _{max6}
Sensibilidade à água	DND
Resistência à deformação permanente	DND
Temperatura de fabrico (°C)	150 a 190
Requisitos Empíricos	
Conteúdo em Ligante Corrigido	B _{min4,6}

Curva Granulométrica Tipo

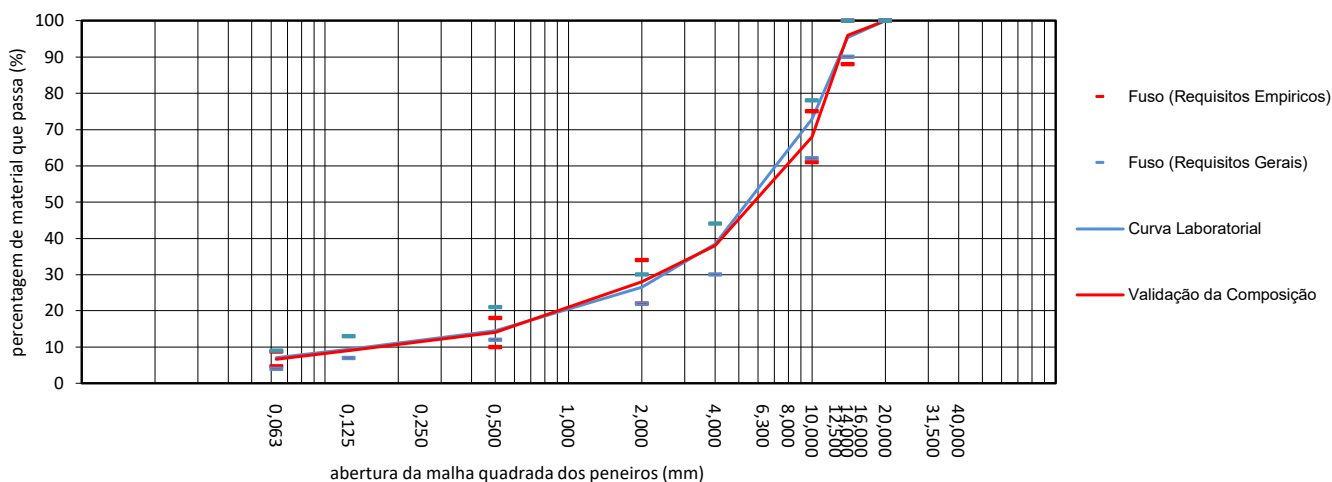

Observações:

DND - Desempenho Não Determinado

Doc.L 77	Revisão: 02	Data: 10/02/2020	Elaborou: Paula Jorge	Aprovou:
----------	----------------	---------------------	--------------------------	----------