

Ficha Técnica de Produto

Norma de Produto: NP EN 13108-1:2011 - Misturas Betuminosas - Especificações dos Materiais - Parte 1: Betão Betuminoso

Centro de Produção/Central:

Alenquer

Produto:

AC32base35/50(MB)c AQ


Designação comercial:

AC32base35/50(MB)c AQ

Peneiro (mm)	Requisitos Gerais			Requisitos Empíricos		
	Composição do Laboratório			Validação da Composição		
	Valores Típicos (%)	Limite Mínimo (%)	Limite Máximo (%)	Valores Típicos (%)	Limite Mínimo (%)	Limite Máximo (%)
40,000	100	100	100	*		
31,500	100	90	100	*		
20,000	86	68	93	*		
16,000						
14,000						
12,500						
10,000						
8,000						
6,300	53	40	60	*		
4,000						
2,000	33	26	41	*		
1,000						
0,500	15	12	26	*		
0,250						
0,125	7	4	14	*		
0,063	4,4	2,0	7,0	*		

Características	NP EN 13108-1
Materiais Constituintes	
Ligante	35/50
Agregados	
B3	Brita Calcário Nº3 AQ (16/32 mm)
B2	Brita Calcário Nº2 AQ (12/20 mm)
B1	Brita Calcário Nº1 AQ (4/12 mm)
B0,5	Brita Calcário Nº0,5 AQ (2/5 mm)
Pó	Pó Calcário AQ (0/4 mm)
Requisitos Gerais	
Percentagem de Ligante (%)	4,2
Dmax (mm)	32
Porosidade (%)	Vmin4 Vmax8
Sensibilidade à água	DND
Resistência à deformação permanente	DND
Temperatura de fabrico (°C)	150 a 190
Requisitos Empíricos	
Conteúdo em Ligante Corrigido	B _{min3,6}

Curva Granulométrica Tipo

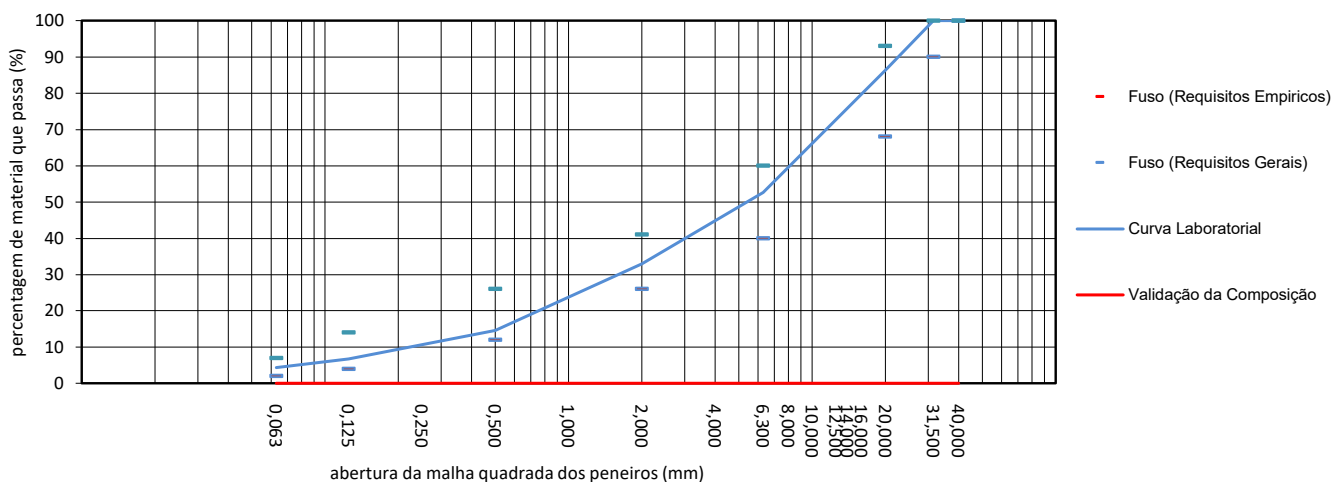

Observações:

DND - Desempenho Não Determinado

* - Não há ainda validação de composição

Doc.L 80	Revisão: 02	Data: 10/02/2020	Elaborou: Paula Jorge	Aprovou:
----------	----------------	---------------------	--------------------------	----------