

Ficha Técnica de Produto

Norma de Produto: NP EN 13108-1:2011 - Misturas Betuminosas - Especificações dos Materiais - Parte 1: Betão Betuminoso

Centro de Produção/Central:

Fátima

Produto:

AC10bin35/50(MBD) FA


Designação comercial:

AC10bin35/50(MBD) FA

Peneiro (mm)	Requisitos Gerais			Requisitos Empíricos		
	Composição do Laboratório			Validação da Composição		
	Valores Típicos (%)	Limite Mínimo (%)	Limite Máximo (%)	Valores Típicos (%)	Limite Mínimo (%)	Limite Máximo (%)
40,000						
31,500						
20,000						
16,000						
14,000	100	100	100	100	100	100
12,500						
10,000	96	90	100	93	85	98
8,000						
6,300						
4,000	61	46	65	60	53	67
2,000	43	32	46	44	38	50
1,000						
0,500	20	18	29	19	15	23
0,250						
0,125	8	7	15			
0,063	6,6	5,0	10,0	6,5	4,5	8,5

Características	NP EN 13108-1
Materiais Constituintes	
Ligante	35/50
Aditivo	
Agregados	
B2	
B1	Brita Calcário Nº1 FA (6,3/12,5mm)
B0,5	Brita Calcário Nº05 FA (2/6,3mm)
Pó	Pó Calcário FA (0/4mm)
Pó	
Filer comercial	
Requisitos Gerais	
Percentagem de Ligante (%)	4,5
Dmax (mm)	10
Porosidade (%)	V _{min3} V _{max6}
Sensibilidade à água	DND
Resistência à deformação permanente	DND
Temperatura de fabrico (°C)	150 a 190
Requisitos Empíricos	
Conteúdo em Ligante Corrigido	B _{min4,4}

Curva Granulométrica Tipo

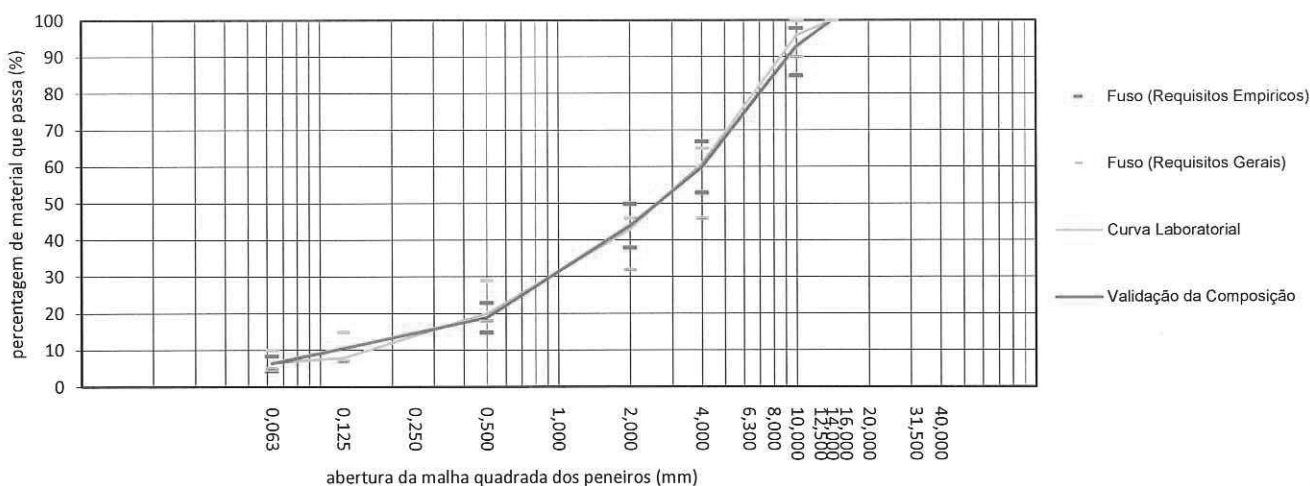

Observações:

DND - Desempenho Não Determinado

Doc.L 107	Revisão: 03	Data: 06/12/2018	Elaborou: <i>Paula Jorge</i>	Aprovou: <i>[Signature]</i>
-----------	----------------	---------------------	---------------------------------	--------------------------------