

## Ficha Técnica de Produto

Norma de Produto: NP EN 13108-1:2011 - Misturas Betuminosas - Especificações dos Materiais - Parte 1: Betão Betuminoso

Centro de Produção/Central:

Alenquer

Produto:

AC10bin35/50(MBD)c AQ


Designação comercial:

AC10bin35/50(MBD)c AQ

Peneiro (mm)	Requisitos Gerais			Requisitos Empíricos		
	Composição do Laboratório			Validação da Composição		
	Valores Típicos (%)	Limite Mínimo (%)	Limite Máximo (%)	Valores Típicos (%)	Limite Mínimo (%)	Limite Máximo (%)
40,000						
31,500						
20,000						
16,000						
14,000	100	100	100	100	100	100
12,500						
10,000	93	90	100	91	83	96
8,000						
6,300						
4,000	57	46	65	56	49	63
2,000	43	32	46	40	34	46
1,000						
0,500	19	18	29	18	14	22
0,250						
0,125	9	7	15			
0,063	5,7	5,0	10,0	6,1	4,1	8,1

Características	NP EN 13108-1
<b>Materiais Constituintes</b>	
Ligante	35/50
Agregados	
B1	Brita Calcário Nº1 AQ (4/12mm)
B0,5	Brita Calcário Nº0,5 AQ (2/5mm)
Pó	Pó Calcário AQ (0/4mm)
<b>Requisitos Gerais</b>	
Percentagem de Ligante (%)	4,5
Dmax (mm)	10
Porosidade (%)	Vmin3 Vmax6
Sensibilidade à água	DND
Resistência à deformação permanente	DND
Temperatura de fabrico (°C)	150 a 190
<b>Requisitos Empíricos</b>	
Conteúdo em Ligante Corrigido	B <sub>min</sub> 4,0

Curva Granulométrica Tipo

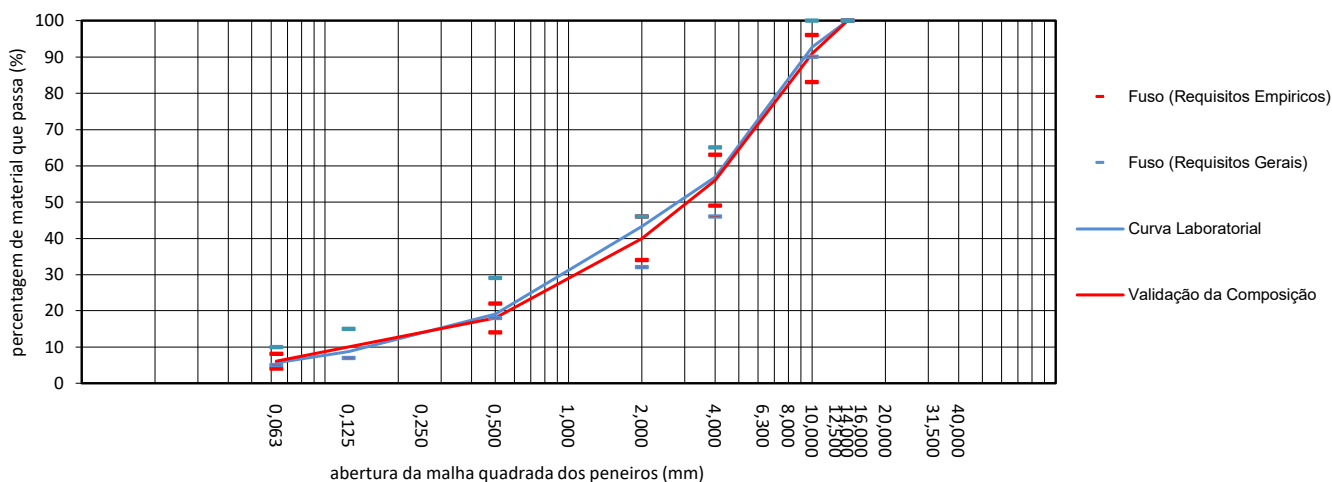

### Observações:

DND - Desempenho Não Determinado

Doc.L 170	Revisão: 02	Data: 19/03/2020	Elaborou: Paula Jorge	Aprovou:
-----------	----------------	---------------------	--------------------------	----------