

Ficha Técnica de Produto

Norma de Produto: NP EN 13108-1:2011 - Misturas Betuminosas - Especificações dos Materiais - Parte 1: Betão Betuminoso

Centro de Produção/Central:

Fátima

Produto:

AC14surf35/50(BB)gc FA


Designação comercial:

AC14surf35/50(BB)gc FA

Peneiro (mm)	Requisitos Gerais			Requisitos Empíricos		
	Composição do Laboratório			Validação da Composição		
	Valores Típicos (%)	Limite Mínimo (%)	Limite Máximo (%)	Valores Típicos (%)	Limite Mínimo (%)	Limite Máximo (%)
40,000						
31,500						
20,000	100	100	100			
16,000						
14,000	96	90	100			
12,500						
10,000	76	67	77			
8,000						
6,300						
4,000	48	40	52			
2,000	35	25	40			
1,000						
0,500	16	11	19			
0,250						
0,125	7	6	11			
0,063	5,8	5,0	8,0			

Características	NP EN 13108-1
Materiais Constituintes	
Ligante	35/50
Aditivo	
Agregados	
B1	Brita Granito Nº1 (4/16mm)
B0,5	Brita Calcário Nº0,5 FA (2/6,3 mm)
Pó	Pó Calcário FA (0/4 mm)
Requisitos Gerais	
Percentagem de Ligante (%)	4,9
Dmax (mm)	14
Porosidade (%)	$V_{min3} V_{max5}$
Sensibilidade à água	DND
Resistência à deformação permanente	DND
Temperatura de fabrico (°C)	150 a 190
Requisitos Empíricos	
Conteúdo em Ligante Corrigido	$B_{min4,6}$

Curva Granulométrica Tipo

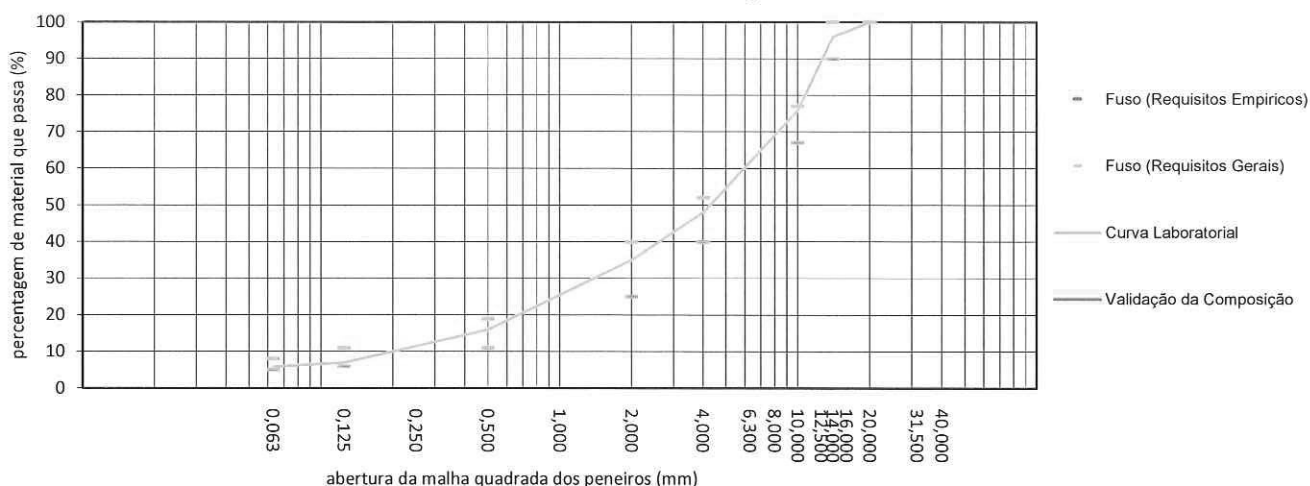

Observações:

DND - Desempenho Não Determinado

* - Não há ainda validação de composição

DOC.L37	Revisão: 03	Data: 10/01/2019	Elaborou: <i>Paulo Jorge</i>	Aprovou: <i>[Signature]</i>
---------	----------------	---------------------	---------------------------------	--------------------------------