

Ficha Técnica de Produto

Norma de Produto: NP EN 13108-1:2011 - Misturas Betuminosas - Especificações dos Materiais - Parte 1: Betão Betuminoso

Centro de Produção/Central:

Fátima

Produto:

AC10surfPMB45/80(mBBR)g FA


Designação comercial:

AC10surfPMB45/80(mBBR)g FA

Peneiro (mm)	Requisitos Gerais			Requisitos Empíricos		
	Composição do Laboratório			Validação da Composição		
	Valores Típicos (%)	Limite Mínimo (%)	Limite Máximo (%)	Valores Típicos (%)	Limite Mínimo (%)	Limite Máximo (%)
40,000						
31,500						
20,000						
16,000						
14,000	100	100	100	*		
12,500						
10,000	93	90	100	*		
8,000						
6,300	59	47	64	*		
4,000	36	27	39	*		
2,000	23	22	32	*		
1,000	18	15	28	*		
0,500	14	12	25	*		
0,250						
0,125						
0,063	8,0	7,0	11,0	*		

Características	NP EN 13108-1
Materiais Constituintes	
Ligante	PMB 45/80
Agregados	
B1	Brita granito N°1 CV (4/10 mm)
Pó	Pó Calcário FA (0/4mm)
Filer comercial	Carbonato Calcio
Requisitos Gerais	
Percentagem de Ligante (%)	5,0
Dmax (mm)	10
Porosidade (%)	$V_{min3} V_{max6}$
Sensibilidade à água	DND
Resistência à deformação permanente	DND
Temperatura de fabrico (°C)	150 a 190
Requisitos Empíricos	
Conteúdo em Ligante Corrigido	$B_{min5,0}$

Curva Granulométrica Tipo

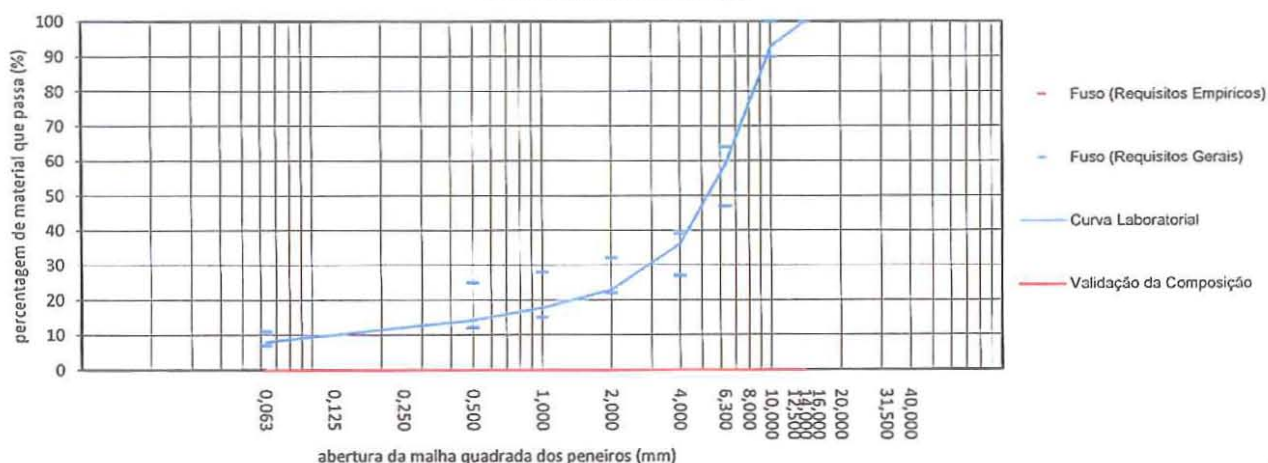

Observações:

DND - Desempenho Não Determinado
* - Não há ainda validação de composição

Doc.L 022	Revisão: 00	Data: 26/09/2019	Elaborou: <i>Rafael Jorge</i>	Aprovou: <i>[Assinatura]</i>
-----------	----------------	---------------------	----------------------------------	---------------------------------